

スポットライト　品番DL-SD11X


可動範囲

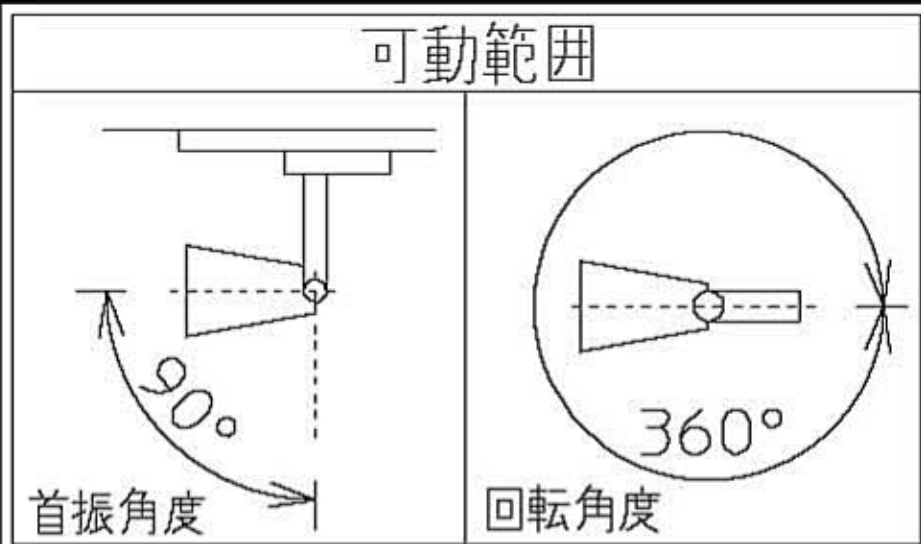




姿図



取付部


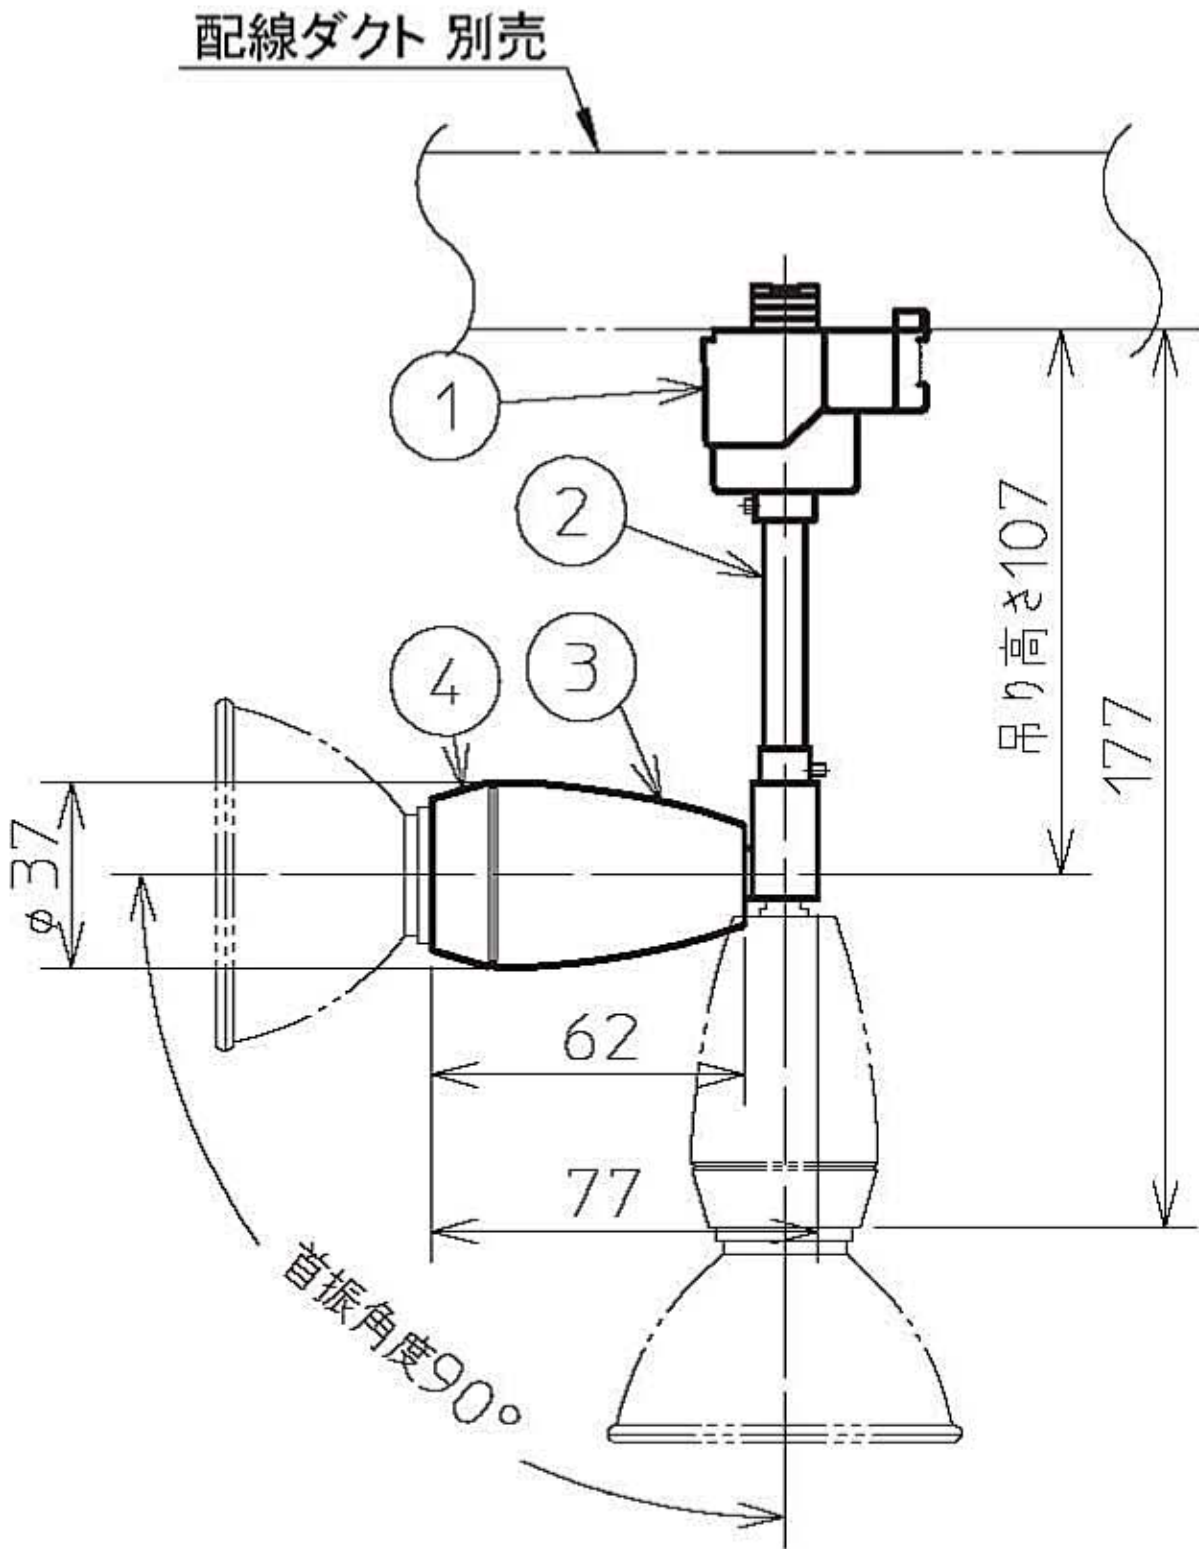
## ⚠安全に関するご注意

○ この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。

○ 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。

○ 単体では使用できません。器具本体表示または、説明書に従って適正な組み合わせでご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。

○ 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.1m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。

0.1m以上

| No. | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 7 | | | |
| 6 | | | |
| 5 | | | |
| 4 | 灯具 | 磁器 | 釉薬　白 |
| 3 | 本体 | アルミダイカスト | 白塗装 |
| 2 | アーム | 真鍮 | 白塗装 |
| 1 | プラグ | ポリカーボネイト | 白 |

| | |
|---|---|
| 機能 | 一般用 |
| 取付場所 | 屋内 配線ダクト取付専用 |
| 電源接続 | 配線ダクト用プラグ |
| 消費電力 | ー　定格電圧 100 V |
| 適合ランプ 付 別売 | シャープLED電球 ハロゲン電球代替タイプ専用 E11口金 x 1灯 |
| 図番 | DL-SD11X_S-03 |
| 器具重量 | 約 0.2 kg |

特記事項
使用環境により、LED電球の寿命が短くなる場合があります。

| 承認 | 検印 | 作成 |
|---|---|---|
| 詠田 | 清水 | 高茂 |

第三角法　（単位：mm）

シャープ株式会社